

Tub / Baignoire

Bypass sliding tub doors / Portes coulissantes bidirectionnelles pour baignoire




Model shown / Modèle présenté : Axent Tub / Axent en baignoire (LXT57-11-40)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Adjustable bottom track provides a precise levelling
Rail du bas permettant un ajustement précis
- ◆ Dynamic guiding system™
Système du guide dynamique
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : 3/8" (10mm)
Épaisseur du verre : 3/8" (10mm)
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install ([see Instruction Manual](#))
Facile à installer ([Voir le manuel d'instruction](#))

Technical information / Information technique

| | | | |
|--|--|--|--|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | Glass / Verre | Finish Options / Finis |
| | | $\frac{3}{8}$ " (10mm) 40 : Clear / Clair | 11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime |

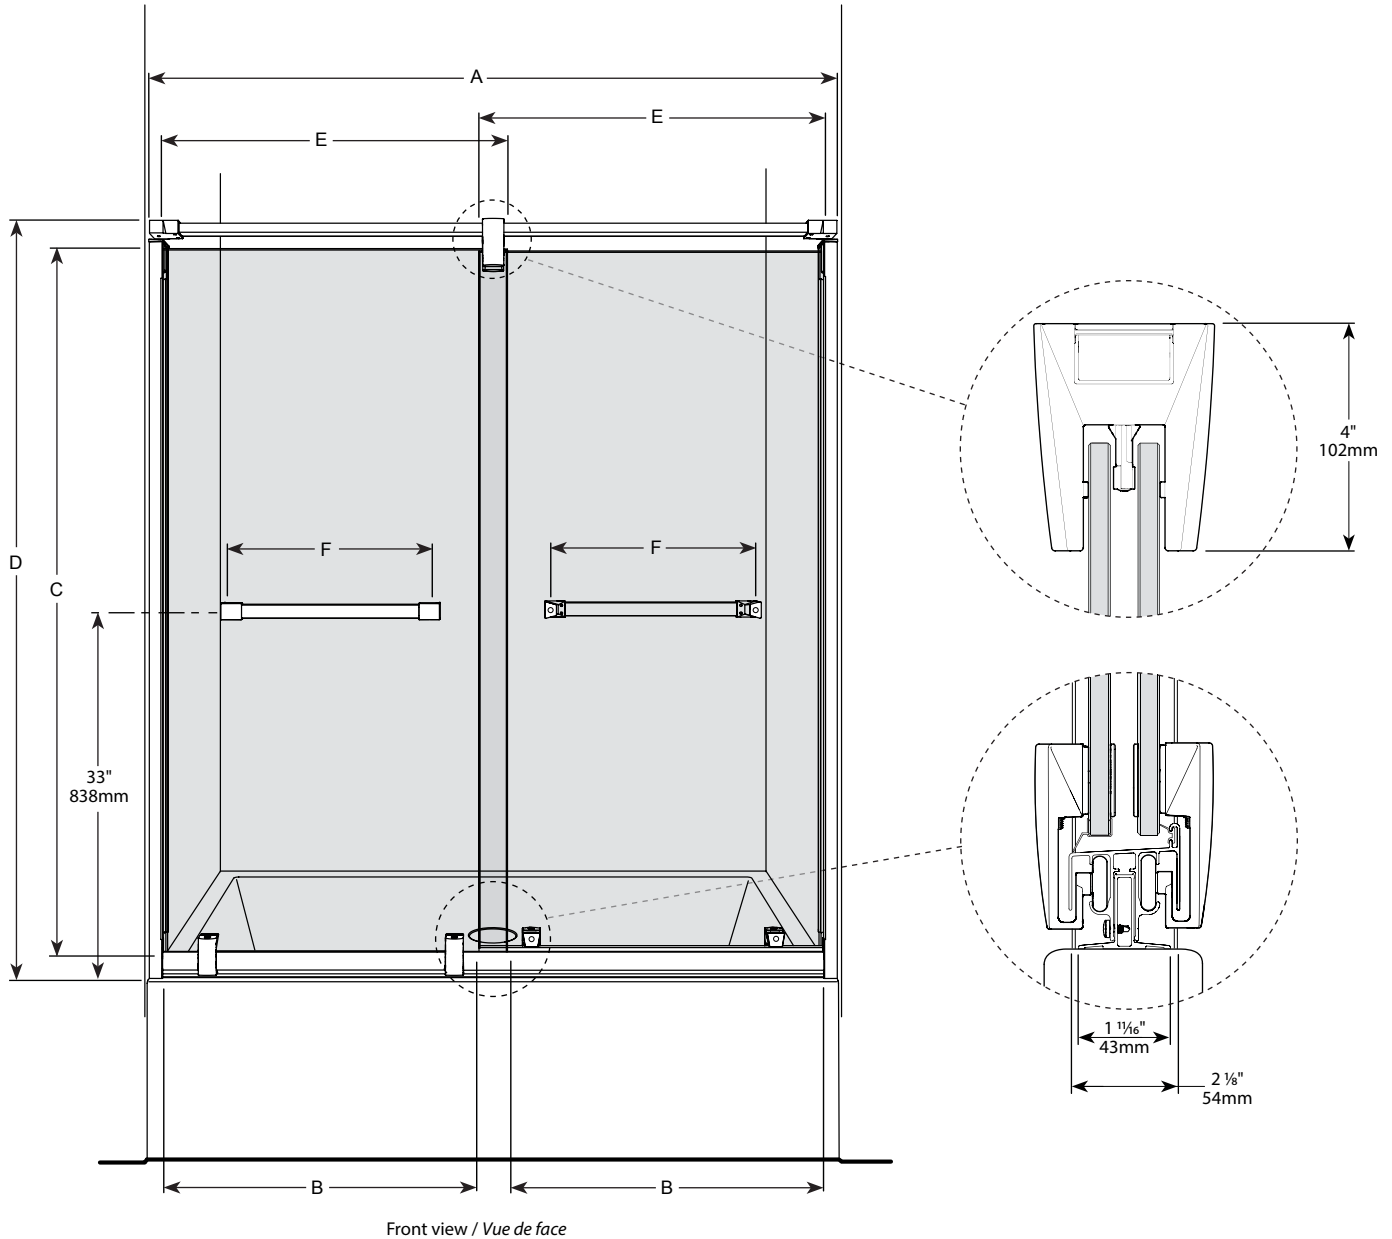

| Model Modèle | Wall Opening Ouverture (A) | Approx. Entry Opening Entrée (B) | Glass Height Hauteur du verre (C) | Height to top of support bar Hauteur jusqu'au dessus de la barre de soutien (D) | Door Panels Panneaux de porte (E) | Towel Handle bar Poignée porte-serviette (F) | Base |
|-----------------|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|------|
| LXT57 | 57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm | 24 5/8" to/à 27 5/8" 613mm to/à 702mm | 61 1/2" 1562mm | 66" 1676mm | 30 5/8" 778mm | 18" 457mm | n/a |

Technical information / *Information technique*


| | | | |
|--|--|---|---|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | Glass / Verre 3/8" (10mm) 40 : Clear / Clair | Finish Options / Finis 11 : Polished Stainless / Inox poli 25 : Brushed Stainless / Inox brossé 99 : Ultra Chrome / Chrome ultime |
| | | | |

Minimum clearances required for glass panels sitting on a base threshold:

1 1/8" from the center of the wall jamb to BOTH the exterior and interior sides

Espace libre minimum requis pour les panneaux de verre sur le seuil de la base:

1 1/8" du centre du jambage jusqu'à la limite intérieure ET extérieure de la base

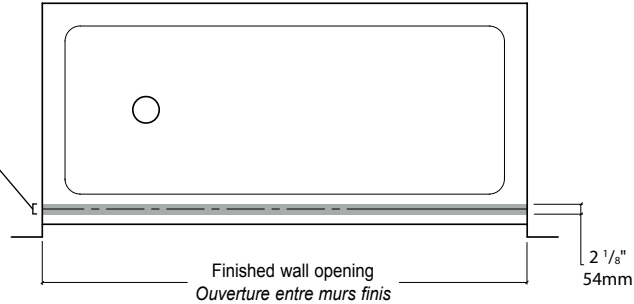

Dynamic Guiding System bright chrome
Système de guide dynamique présenté en chrome brillant



Adjustable Bottom Track bright chrome
Rail du bas ajustable présenté en chrome brillant